

# Applicatore di etichette per contenitori cilindrici

Pk-52 Applicatore per etichette autoadesive



- Caricamento carta automatico
- Cambio formato rapido
- Etichetta singola avvolgente oppure fronte/retro
- Semplicità d'uso e flessibilità
- Collegabile a una stampante a colori
- Marcatori: inkjet o trasferimento termico o termici
- Compatta ed industriale



Video

Pk-52 è un applicatore di etichette semi-automatico da tavolo compatto ed industriale per prodotti rotondi con diametri compresi fra 10 e 110mm.


Può applicare una etichetta avvolgente attorno al prodotto oppure due etichette fronte/retro. Tramite il regolatore di distanza (potenziometro) si può facilmente regolare l'esatta posizione della contro etichetta e memorizzare la posizione.

Il selettore offre le due posizioni per singola o doppia etichetta.

L'utilizzo della macchina è semplice ed intuitivo per tutti gli operatori, abbassando la leva inizia e si conclude automaticamente il ciclo di applicazione etichetta.

Lo stop laterale con pomello di serraggio regola l'altezza dell'etichetta sul vaso.


La "forcina" che ospita i contenitori fra i rulli gommati è facilmente regolabile e saldamente fissata in posizione in modo da poter trattare i prodotti molto piccoli da 10mm di diametro come fiale, provette, matite, rossetti, piccoli contenitori in genere. Con l'opzione "piccoli vasi" si possono etichettare anche i contenitori con il tappo di chiusura esposto come per esempio i

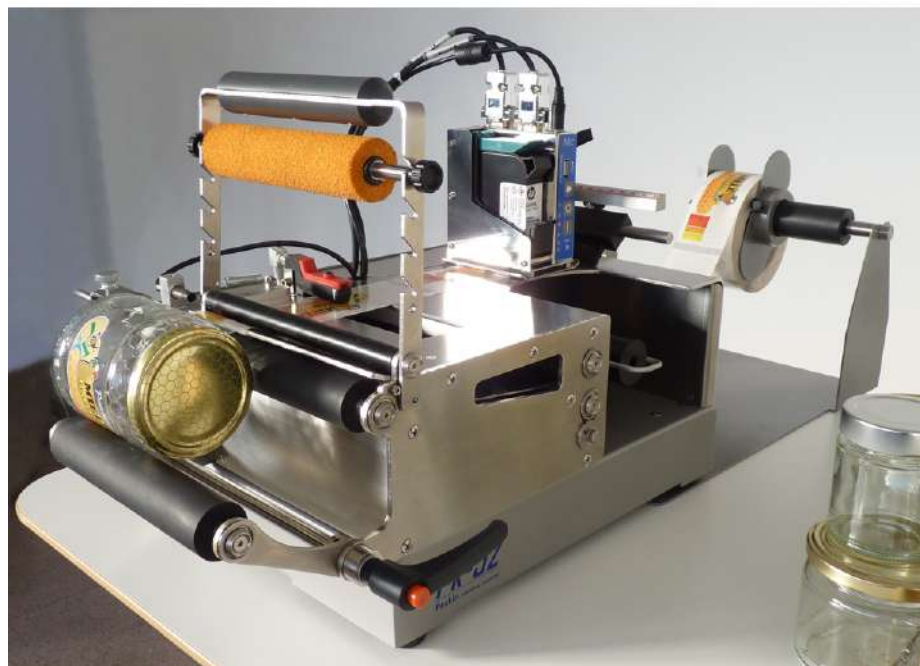

**Pk-52**  
con marcatore inkjet modello Mc installato.



**Pk-52**  
connesso a EPSON TM-C3500 stampa e applica etichette a colori con inchiostri resistenti a polimeri.  
Tutto in un solo passaggio, anche fronte/retro in piena autonomia.

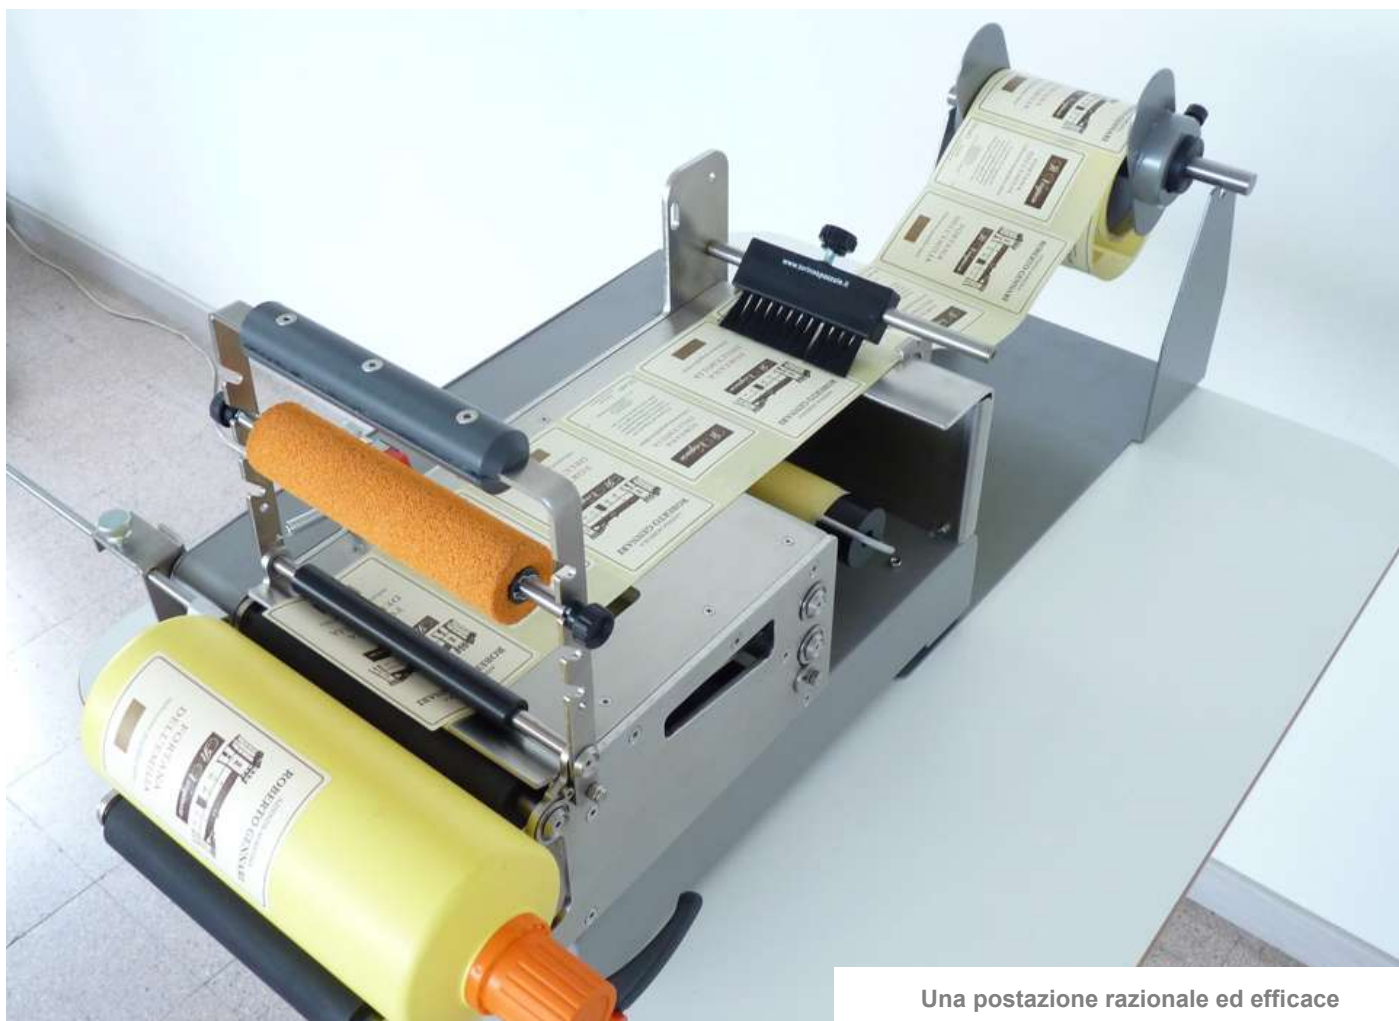

Una postazione razionale ed efficace

### Ecco la sequenza di lavoro che dura circa 1 secondo...

... abbassare la leva di start per iniziare il ciclo...

...la bottiglia gira e si applica la prima etichetta e continua a girare...

...si applica automaticamente la seconda etichetta. Alzare la leva per concludere il ciclo.

vasi da 30/40 g. Aprendo la "forcella" al massimo si possono trattare prodotti con diametro fino a 110mm. Come flaconi, bottiglie, bottiglioni, tubi di cartone, ecc.

Pk-52 è collegabile fra le altre anche alla nota stampante EPSON mod. TM-C3500 che stampa a colori etichette pre fustellate su carta lucida oppure opaca. Ha costi di consumo contenuti e qualità di stampa fino a 720x360 dpi. Gli inchiostri a polimeri di tipo "DURABrite Ultra" offrono buona definizione dei dettagli, rapida essiccazione, resistenza all'acqua ed alta tenuta nel tempo.

L'applicatore Pk-52, connesso alla stampante a colori, permette la massima libertà di creazione etichetta

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|  |  |
|--|--|
| DIAMETRO CONTENITORI ROTONDI               | : da 10 a 110 mm   |
| LARGHEZZA (ALTEZZA SUL VASO) MAX ETICHETTA | : fino a 160 mm. Passaggio carta max 165mm.  |
| VELOCITA' ETICHETTATURA                    | : 200 mm/sec. Circa 800 vasi ora (dipendenti dalle dimensioni etichetta con capacità operative medie). |
| DIAMETRO BOBINA ETICHETTE ESTERNO          | : fino a 250 mm  |
| DIAMETRO ANIMA BOBINA ETICHETTE INTERNO    | : 45; 76 mm  |
| MATERIALI ETICHETTE TRATTABILI             | : PP, PE, PET, carta, plastici, trasparenti con riga nera.   |
| DIMENSIONI                                 | : 360 Lx 470 P x 320 H mm ( 720mm P con svolgitore )   |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA                    | : 220/110Vac 50/60Hz 240W  |
| PESO                                       | : 22 KG.   |

### ACCESSORI STAMPA COLORI :

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| STAMPANTE COLORI EPSON TM-C3500 | : cartucce Nero, Ciano, Giallo, Magenta, DURABrite Ultra alta tenuta; qualità stampa 720x360 dpi; velocità 103 mm/sec (a 360x360 largh. 56mm); barcode 2D e 3D; USB 2.0; SW Nice Label. |
|---------------------------------|---|

### ACCESSORI STAMPA DATO VARIABILE :

|                              |  |
|------------------------------|--|
| STAMPANTE INKJET MOD. Mc-KIT | : area di stampa 12.7 mm 60x300 dpi. Encoder interno.<br>INCHIOSTRI : base solvente per non-porosi e plastici o base acqua per porosi. |
| STAMPANTE A CALDO            | : trasferisce a caldo film con caratteri fissi. Compreso set di numeri e lettere.  |
| STAMPANTE TERMICA            | : si possono collegare stampanti termiche delle più svariate marche.   |

ed etichettatura, in piena autonomia in un solo ciclo di la-voro, liberandosi da costi di impianti stampa ed impianti fustelle necessari altrimenti per la creazione di etichette stampate tipograficamente.

Per maggiori informazioni

**IRIDEITALIA srl**  
Via Marco Biagi snc, Loc. Faella  
52026 Castelfranco Piandiscò (AR) Italia  
Tel. +39 055 95 44 858  
Mail: [info@irideitalia.it](mailto:info@irideitalia.it)  
Web: [www.irideitalia.it](http://www.irideitalia.it)

