

**EFFICIENZA IN UN SINGOLO PASSAGGIO
E DIMENSIONI COMPATTE**

Stampante Digitale di Etichette a Colori

SwiftColor Label SCL-4000D





La SCL-4000D è una stampante per etichette a getto d'inchiostro a colori base acqua, che produce etichette di alta qualità, con colori brillanti ad una risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi.

Utilizzando il metodo di stampa "lineare" con tecnologia Canon, raggiunge una velocità di stampa di 200mm al secondo (12 mt/min). Di solito, le testine della maggior parte delle stampanti a getto d'inchiostro si spostano avanti e indietro da un lato all'altro per coprire l'area di stampa. Invece, la SCL-4000D utilizza una testina fissa, larga quanto il supporto di stampa ed è il supporto a spostarsi sotto la testina. Questo consente di avere la massima velocità di stampa possibile.

La SCL-4000P è ideale per aziende che necessitano di alti volumi di etichette, suddivisi in piccole e medie quantità per singolo prodotto.

Due caratteristiche particolari rendono unico questo modello: l'opportunità di regolare i profili colore e la possibilità di stampare etichette di piccole dimensioni, mal gestite da tutte le altre stampanti inkjet in commercio. Infatti la larghezza minima dell'etichetta stampabile è 25,4mm per 6mm di altezza.

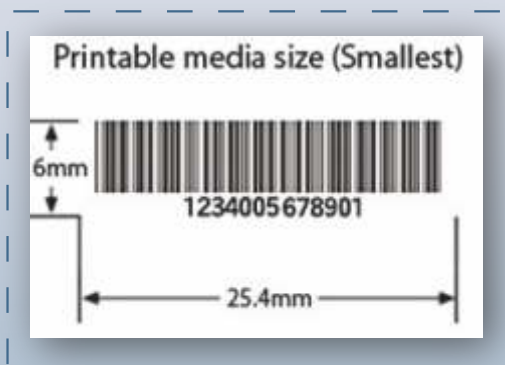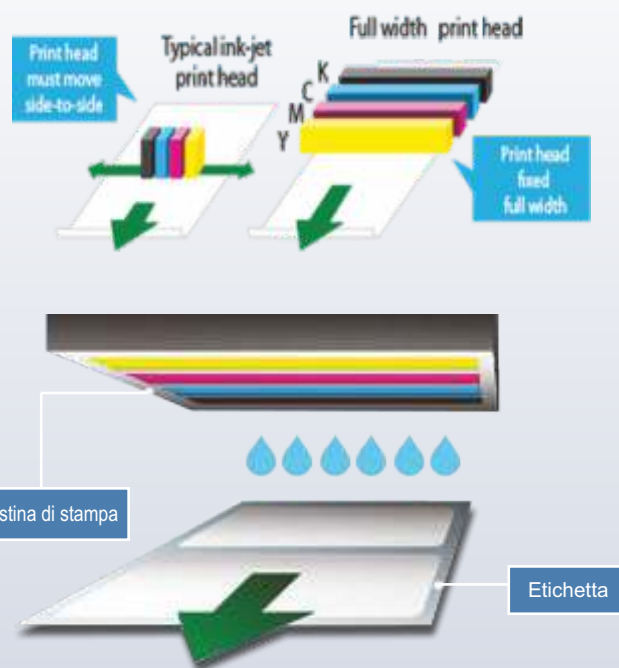

*dimensione minima di stampa

Applicazioni versatili

Prodotti alimentari, naturali e biologici, cosmetici, farmaceutici, private label, elettrodomestici, logistica, fashion e molto altro.



Etichette alimentari

Etichette di prodotto

Logistica

Classe energetica

Modello Stampante	SCL-4000D
Tecnologia di stampa	Ink jet (testina singolo passaggio)
Tipo di inchiostro	Base Acqua
Stampa	Quadricromia CMYK
Cartucce d'inchiostro	4 Separate, 240 ml per ciascun colore
Risoluzione di stampa	1200x1200dpi
Testine di stampa	4 fisse
Velocità di stampa	50 - 200 mm/sec (3 - 12m/min)
Passaggio Carta	25,4 - 120 mm
Larghezza di stampa	25,4 - 105,9 mm
Lunghezza di stampa	6,0 - 397 mm
Margini superiore/inferiore	1,5 mm
Margini sinistra/destra	2,7mm inclusa glassina
Spessore etichetta	145 - 255 µm (etichetta/tag)
Dimensioni bobina	Diametro esterno max 200 mm - Diametro interno: 76,2 ± 1 mm
Tipologia di supporto	In bobina (etichette o tag) o a modulo continuo/fanfold
Tipologia di sensore	Gap etichetta, tacca nera e carta modulo continuo
Interfaccia	Trasmissione dati USB2.0 Hi-speed, Giga Bit Ethernet
Sistema Operativo	WinXP, Vista, Win7
Alimentazione	AC 100-240V, 50-60Hz
Consumo massimo	233 W (solo stampante)
Temperatura ambiente operativo	Min. 15°C - Max. 30°C - Umidità 10% - 80%
Peso	24kg escluso testa di stampa e cartucce
Dimensioni (bxaxp)	386 x 394 x 570 mm
Opzioni	Taglierina

Maggiori informazioni:



Sede Legale: Via Galileo Ferraris, 125 - 20021 Bollate (MI)

Stabilimento ed uffici commerciali LOMBARDIA
Via Galileo Ferraris, 125 - 20021 Bollate (MI)
Tel.: +39 02 96741014 - Fax.: +39 02 96749826

Stabilimento ed uffici commerciali PUGLIA
Via Calabria Lotto 16 Z.I. - 70021 Acquaviva delle Fonti (Ba)
Tel.: +39 080 3050511 - Fax.: +39 080 3050472

Filiale LAZIO
Via Silicella, 84 - 00169 Roma
Tel.: +39 06 23267570 - Fax.: +39 06 23267607

mail: info@finlogic.it